POZOS DE REGISTRO
DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO (PARA Ø < 500)

S/E (cotas en milímetros)

ELEMENTOS

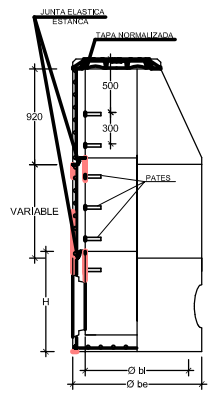

CONO



COTAS EN MM. ORIENTATIVAS	
Ø bi	1000
Ø be	1240
H	1025
e	120

MODULOS DE ALTURA VARIABLE ENTRE 250/1000mm.



JUNTA ENTRE MODULOS



BASE POZO DE REGISTRO



MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO
- SANEAMIENTO/ PLUVIALES -

A1 E: 1/10
A1 E: 1/20

BOCA DE PASO: Ø 600 mm.
MATERIAL: FUNDICION NODULAR
CARGA: 40 Tm.(400 Nw)
UBICACION: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES
FIJACION A LA ARQUETA: MEDIANTE SPITS O HERRAJES Ø 12, 4 UDS.
INSCRIPCION: SANEAMIENTO
NORMA DE APLICACION: EN124,-UNE-41300-41301
TIPO: D400

TAPA

MARCO





PATES

PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO

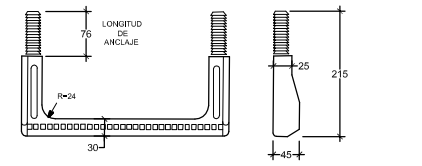



PATE DE ALUMINIO ANODIZADO CON TACO DE POLIPROPILENO

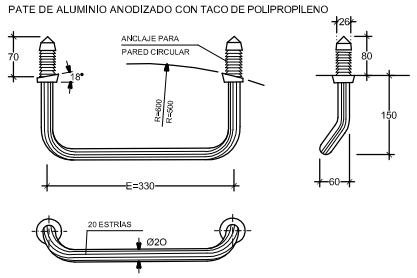

MONTAJE DEL PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO

a. EJECUTAR TALADRO Ø 26x80mm.
b.- INTRODUCIR A PRESION LOS TACOS DEL PATE CON MARTILLO, UTILIZANDO UN TACO DE MADERA INTERPUESTO

SECCION-TIPO ZANJA COLECTOR PVC
SANEAMIENTO-PLUVIALES EN VIALES URBANIZACION

A1 E: 1/10
A3 E: 1/20

Ø	A	e
250	800	6
315	800	8
400	900	10
500	1000	12
630	1100	15

NOTA:
SE REALIZARA UN REFUERZO DE HORMIGON SI EL RECUBRIMIENTO SOBRE LA CLAVE ES INFERIOR A 80 cm.

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

A1 E: 1/5
A3 E: 1/10

ARQUETA DE ACOMETIDA PREFABRICADA PVC Ø 400 Y SALIDA Ø 200

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

PIEZA ESPECIAL INJERTO "CLICK" PARA ACOMETIDAS EN P.V.C.

Diámetros colector/ ramal	DIMENSIONES DEL "CLICK" (mm.)							Diámetros de la sierra de campana mm.
	d	H	L	M1	M2	Z1	Z2	
250x160	160	270	144	69	106	201	154	162,4
315x160	160	302	144	69	106	233	196	
400x160	160	345	144	69	106	276	239	

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

A1 E: 1/10
A3 E: 1/20

ENTRONQUE A POZO CON JUNTA ELASTICA/ESTANCA

TUBERIA DE ACOMETIDA: PVC.COLOR TEJA
ORIFICIO: PERFORACION DE PAREDE DE POZO CON BROCA DE GRAN DIAMETRO
JUNTA: ARO ELASTICO LABIADO F-910

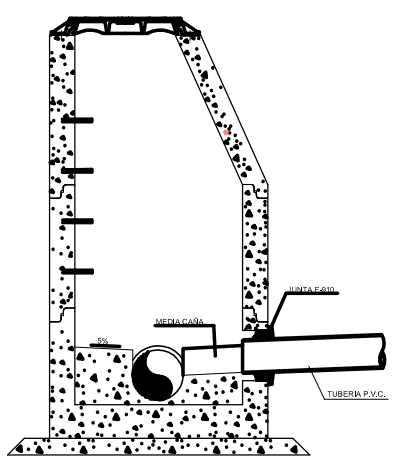

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

ENTRONQUE A COLECTOR MEDIANTE PIEZA ESPECIAL DE UNION

Tuberia colector: PVC color teja
Tuberia acometida: PVC color teja
Taladro colector: mediante broca de gran diámetro
Pieza especial: PVC click
Unión a acometida: junta elástica



SUMIDERO SIFONICO
PREFABRICADO TIPO LOGROÑO

A1 E: 1/10
A1 E: 1/20

SUMIDERO NO SIFONICO "IN SITU"

A1 E: 1/10
A3 E: 1/20

M.J. LORENTE ANTOÑANZAS
GRANDE Nº 16 (CALAHORRA)
TELF.941 133251 FAX 941 148241

referencia: 2008-059
fecha: OCTUBRE-2008

PROYECTO DE URBANIZACION:
AVENIDA DE LA RIOJA

AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO

AVDA. DE LA RIOJA

EL VILLAR DE ARNEDO (LA RIOJA)

ARQUITECTO

DETALLES RED SANEAMIENTO PLUVIALES

escala: S/E
n.- plano: 11